


## PRINT!

**Print! è tecnologia innovativa, semplice funzionalità, qualità, design e affidabilità**

Una stampante al di sopra delle righe che si inserisce in tutte le applicazioni dove vi è la necessità di utilizzare una tecnologia termica dotata di taglierina automatica. **PRINT!** trova collocazione ideale nella ristorazione, trasporti, ticketing ed in tutti quei settori dove è necessaria la stampa. L'utilizzo dello standard ESC/POS come protocollo di comunicazione rende la stampante facilmente integrabile in soluzioni già esistenti.



**Print!**

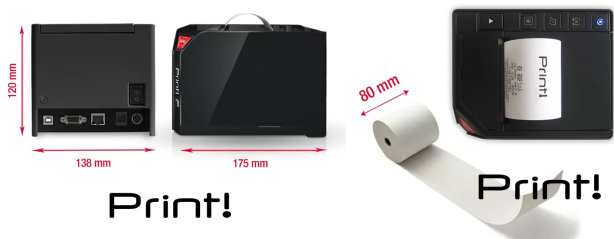

**Print!**

**Print!**

## Funzionalità principali

### FUNZIONI GRAFICHE PERSONALIZZABILI

Stampa di varie tipologie di font scalabili fino a 48 caratteri per riga

### FUNZIONI

- Supporta comandi ESC/POS
- Utilizzo come stampante comande o stampante ricevute/fatture su modulo continuo (riconoscimento tacca)
- Comando apertura cassetto 24V

### CARATTERE PER COLONNE

12 × 24dots Fino a 48 caratteri per riga

### DIMENSIONI CARATTERI

- ANK carattere
- Font A: 12 × 24dots
- Font B: 9 × 17dots
- Cinese Tradizionale: 24 × 24dots

### LINGUE

PAN lingue europee (ENG, SPA, FRE, DEU ...), lingue asiatiche, cinese, giapponese, coreano.

### CODICI A BARRE SUPPORTATI

UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128

### PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

Compatibile con EPSON ESC / POS e di comando STAR

# Specifiche tecniche

<b>STAMPANTE</b>	Stampa Termica ad alta qualità grafica
<b>VELOCITÀ DI STAMPA</b>	300 mm/sec
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	576 dots/ linea – 8 dots/ mm
<b>ROTOLO</b>	Larghezza scontrino 80 mm
<b>DIAMETRO ROTOLO</b>	Max 83 mm
<b>MECCANISMO DI STAMPA</b>	Easy loading con taglierina automatica
<b>TAGLIO SCONTRINO</b>	Taglio parziale
<b>INTERFACCE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 RS 232 porta seriale</li><li>• 1 USB Device</li><li>• 1 Ethernet</li><li>• 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto</li></ul>
<b>SENSORI</b>	Fine carta (scarto 0), temperatura testina, coperchio aperto.
<b>SOFTWARE DRIVER</b>	Windows X86 / X64 / Linux / OPOS
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	L138 P175 H120 mm -1320 g
<b>ALIMENTAZIONE DI CORRENTE</b>	Input: AC 110V~220V, 50~60HZ Output: DC 24V/2.5A
<b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>	Temperatura: 0 ~ 45 ° C Umidità: 10 ~ 80%
<b>AFFIDABILITÀ</b>	Testina di stampa 150Km taglierina automatica 1.5 milione di tagli
<b>FUNZIONI GRAFICHE PERSONALIZZABILI</b>	Stampa di varie tipologie di font scalabili fino a 48 caratteri per riga
<b>CARATTERE PER COLONNE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 × 24dots</li><li>• Fino a 48 caratteri per riga</li></ul>
<b>DIMENSIONI CARATTERI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ANK carattere</li><li>• Font A: 12 × 24dots</li><li>• Font B: 9 × 17dots</li></ul>
<b>PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE</b>	Compatibile con EPSON ESC / POS e di comando STAR
<b>LINGUE</b>	PAN lingue europee (ENG, SPA, FRE, DEU ...), lingue asiatiche, cinese, giapponese, coreano
<b>CODICI A BARRE SUPPORTATI</b>	UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128/QRCODE